INSTALLATION & CONNECTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

NOTE: Use a qualified electrician for installation of this fixture.

HEIGHT ADJUSTMENT

Prior to installation, decide on the desired height you wish to hang fixture. 4 pieces of rods are included, 1 piece at 3", 1 piece at 6", 1 piece at 12", and 1 piece at 18". The height can be varied from assembling no rods, to any combinations of rod(s) or all rods.

INSTALLATION AND CONNECTIONS

1. Turn off power at main fuse box.
2. Decide on the type of installation you will be using:
   a. For assembly without any suspension rod:
   Go directly to step # 3
   b. For assembly with any combination of rod(s):
   Fasten all or any combination of rod(s) until desired height is achieved. Run wire leads through the combined rods. Fasten the female threaded end of rod(s) onto the nipple of fixture (A).
3. Run both wire leads and male threaded end of rods (B) [nipple (A) if no rod is to be used] through the hole on canopy, and secure by tightening star washer and locknut (C).
4. Install mounting backplate (D) to junction box with 2 screws supplied. Make sure black and white wires of junction box run through the middle opening of the mounting backplate.
5. Fasten open end of ground wire (bare copper) to ground wire or ground screw of junction box or ground screw on mounting backplate.
6. Connect black wire of power supply to the black wire of fixture and connect white wire of power supply to the white wire of fixture.
   NOTE: All wire connections should be made with wire nuts or marettes (included) and pushed back into junction box.
7. Mount canopy of fixture (E) over mounting backplate (D) and secure with 2 caps (F) supplied.

GLASS AND BULB INSTALLATION

1. Remove glass cover (G) from central hub (H) by unfastening side screws (I).
2. Using a tissue or glove, install 40W max G9 bulb (included), otherwise oil from fingers will decrease the life of the bulb drastically.
3. Mount glass cover (G) over central hub (H) and secure with side screws (I) supplied.
4. Install 50W max GU10 bulbs shielded (included) into socket on track head and twist lock into place by using suction cup (J) supplied.

TURN ON POWER
ENJOY YOUR HAMPTON BAY™ LIGHTING PRODUCT

Tools Required • Outils Nécessaires • Herramientas Requeridas

15561/05/07

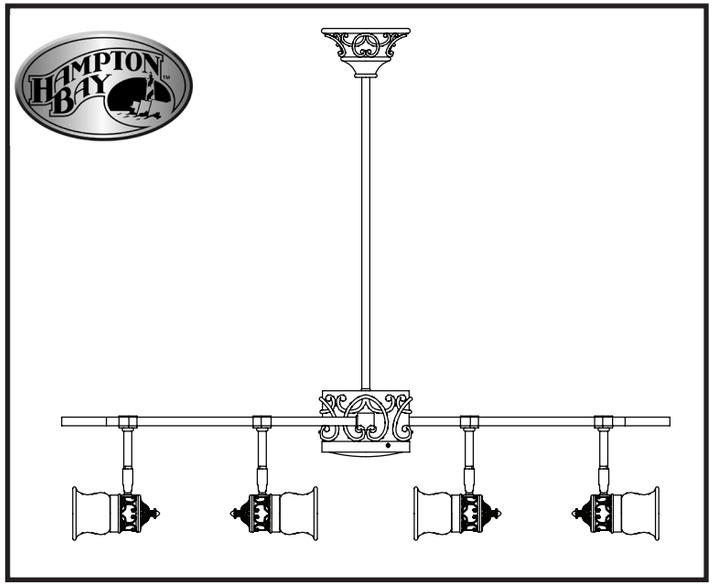

Thank You	Merci	Gracias
You've just purchased a lighting product designed and built to provide you with many years of enjoyment.	Vous venez d'acheter un luminaire conçu pour vous donner des années de plaisir.	Usted acaba de adquirir un excelente producto de alumbrado disenado y construido para proveerle muchos años de satisfaccion.

15561
INSTRUCTIONS

- Please read all instructions prior to installation.
- Installation of this fixture must comply with local building codes.
- Installation of this fixture must be done by a qualified electrician.
  - Veuillez lire toutes les instructions avant l'installation.
  - L'installation de ce luminaire doit être faite selon le code local de construction.
  - L'installation de ce luminaire doit être faite par un électricien qualifié.
- Favor de leer toda las instrucciones antes de comenzar la instalacion.
- La instalacion de esta luminaria (este producto) debera de cumplir con los codigos locales de construccion.
- La instalacion de esta luminaria (este producto) debera ser realizada por un electricista calificado.

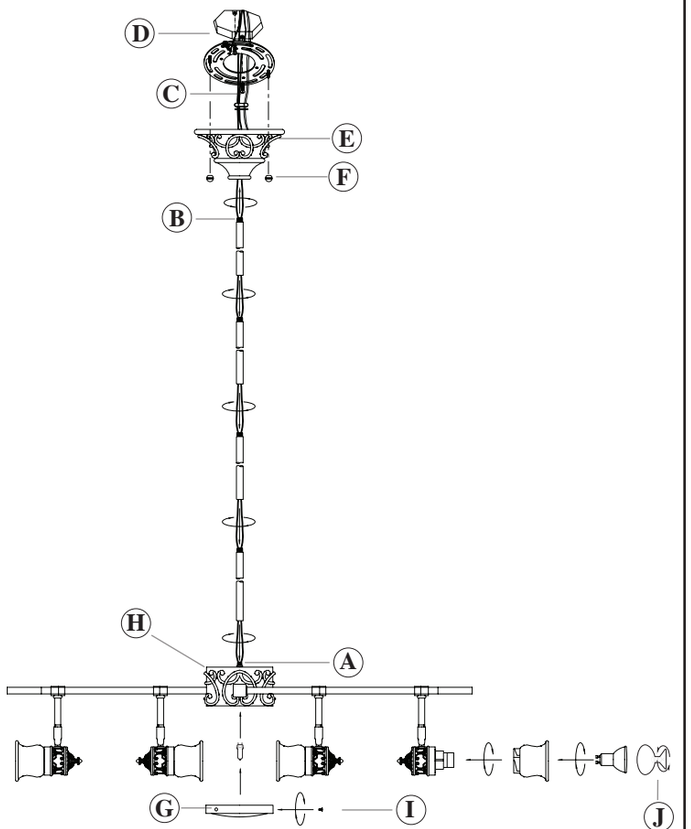

INSTALLATION ET CONNEXIONS

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
GARDEZ CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION FUTURE
NOTE : Employer un électricien qualifie pour l'installation de ce luminaire.

AJUSTEMENT DE HAUTEUR

Avant l'installation, choisir la hauteur désirée que vous souhaitez pendre l'accessoire. A 4 pièces de tringles sont inclus, à 1 pièce à 3", à 1 pièce à 6" à 1 pièce à 12", et à 1 pièce à 18". La hauteur peut être variée d'assembler aucunes tringles, à n'importe quelles combinaisons de tringle (les tringles) ou toutes tringles.

INSTALLATION ET CONNEXIONS

1. Coupez le courant au boitier à fusibles principal.
2. Choisir le type d'installation que vous utiliserez :
   a. Pour l'assemblée sans n'importe quelle tringle de suspension – emprisonne ou le plafond : Aller directement marcher # 3
   b. Pour l'assemblée avec n'importe quelle combinaison de tringle (les tringles) – le plafond seulement : Attacher tout ou n'importe quelle combinaison de tringle (les tringles) jusqu'à ce que la hauteur désirée est atteinte. Courir les avances de fil par les tringles combinées. Attacher la femelle la fin enfilée de tringle (les tringles) sur le mamelon d'accessoire (A).
3. Courir les avances de fil et le mâle fin enfilée de (B) de tringles [le mamelon UN si aucune tringle va être utilisée] par le trou sur le baldaquin, et obtenir en resserrant la rondelle d'étoile et l'écrou auto-bloquant (C).
4. Installer montant (D) de contreplaque à la boîte de jonction avec 2 vis fournies.
   Assurer que le noir et les fils blancs de passage de boîte de jonction le milieu ouvrant de la contreplaque montant.
5. Attacher la fin ouverte de fil de sol (découvre le cuivre) fonder la vis de fil ou sol de boîte de jonction ou la vis de sol sur monter de contreplaque.
6. Prener les fils noir du lustre et relier aux fils noir codé de la source d'alimentation et le fil blanc du lustre et relier aux fil blanc codé de la source d'alimentation. **NOTE**: Utiliser toujours des connecteurs ou marettes (incluse) pour faire ces connexions et remetter toujours toutes les connexions dans la boite de dérivation.
7. Posez le canopé du luminaire (E) sur la plaque de montage arrière (D) et fixez l'assemblage en place avec les 2 vis (F) fournies.

INSTALLATION DU VERRE ET DE L'AMPOULE

1. Enlever la couverture de verre (G) du moyeu central (H) en desserrant des vis latérales (I).
2. L'utilisation d'un tissu ou un gant, installer 40W MAXIMUM G9 (a inclus), autrement le pétrole des doigts diminuera la vie de l'ampoule radicalement.
3. Monter la couverture de verre (G) par-dessus le moyeu central (H) et obtient avec les vis latérales (I) fourni.
4. Installer les ampoule de GU10 de maximum de 50W protégé (inclus) je dans la douille sur la tête de piste et la serrure de torsion à sa place en utilisant la tasse de succion (J) a fourni.

REMETTEZ LE COURANT
PRENEZ PLAISIR AVEC VOTRE NOUVEAU PRODUIT HAMPTON BAY™

INSTALACIÓN Y CONEXIÓNES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO
NOTA: Usar un electricista calificado para la instalación de esta luminaria.

AJUSTE de ALTURA

Antes de la instalación, decide en la altura deseada que usted desea colgar instalación fija. 4 pedazos de barras son incluidos, 1 pedazo en 3", 1 pedazo en 6", 1 pedazo en 12", y 1 pedazo en 18". La altura se puede variar de reunir no barras, a cualquier combinación de la barra (las barras) ni todas barras.

INSTALACIÓN Y CONEXIÓNES

1. Desconecte la corriente de la caja de principal de fusibles.
2. Decida en el tipo de la instalación que usted estará utilizando:
   a. Para la asamblea sin cualquier barra de la suspensión – tapia o el techo: Vaya a dar un paso directamente # 3
   b. Para la asamblea con cualquier combinación de barra (las barras) – techo sólo: Abroche todo o cualquier combinación de la barra (las barras) hasta que la altura deseada se logre. Corra alambre dirige por las barras combinadas. Abroche la hembra el fin enhebrado de la barra (las barras) en el pezón de instalación fija A.
3. Avances de Courir L de fil et enfilée de aleta de mâle de le de B de tringles (utilisée de être de va de tringle de aucune de si de mamelon de le NNUU) baldaquin de le de sur de trou de le de igualdad, et obtenir en rondelle de la de resserrant et auto-bloquant C.
4. Instale montando espaldar D a la caja de empalme con 2 tornillos suministrados. Cerciórese alambres blanquinegros de caja de empalme corren por el centro que abre del espaldar que monta.
5. Abroche el fin abierto de cable de toma de tierra (descubre cobre) moler el tornillo de alambre o suelo del tornillo de caja de empalme o suelo a montar espaldar.
6. Conecte los cables negro codificado del suministro eléctrico a los cables negro del apliqué. Conecte los cables blanco codificado del suministro eléctrico a los cables blanco del apliqué. NOTA: Toda conexión deberá ser hecha con insuladores de rosca (incluidos) y luego proceder a introducir todas las conexiones dentro de la caja de unión.
7. Monte el dosel del candelabro (E) sobre la placa posterior de montaje (D) y fíjelo con los 2 tornillos (F) suministrados.

INSTALACIÓN DEL BOMBILLO Y CRISTAL

1. Quite vidrio la cubierta (G) del eje central (H) desabrochando los tornillos del lado (I).
2. Utilizando un tejido o el guante, instalan 40W MAX G9 (incluyó), de otro modo petróleo de dedos disminuirá la vida de la bombilla drásticamente.
3. Monte la cubierta de vidrio (G) sobre eje central (H) y asegure con tornillos de lado (I) suministrado.
4. Instale 50W bombilla GU10 max protegido (incluido) yo en enchufe en la cabeza del vestigio y la cerradura de la torsión en el lugar utilizando copa de succión (J) suminitró.

ENCIENDA LA LUZ
DISFRUTE SU NUEVA LUMINARIA HAMPTON BAY™